



# 580.580HP - 581.581HP



## CHARNIERES COMPOSITE pour portes pivotantes en surépaisseur

Fixations symétriques, invisibles et inviolables  
Interchangeables gauche ou droite et dégonflables  
Pour portes de 76 à 106 mm d'épaisseur, bourrelet compris, pour une ouverture de 180°

### 2 MODÈLES ET 2 VERSIONS :

**580, 580HP** : sans rampe

**581, 581HP** : avec rampes de décollement instantané

### CARACTÉRISTIQUES :


**Matière** : composite

Version HP (Haute Performance) : axe en inox

Version standard : axe en acier zingué bichromaté

**Option** : cale 6 mm en composite

Avis de conformité Hygiène Alimentaire de l'AFSSA

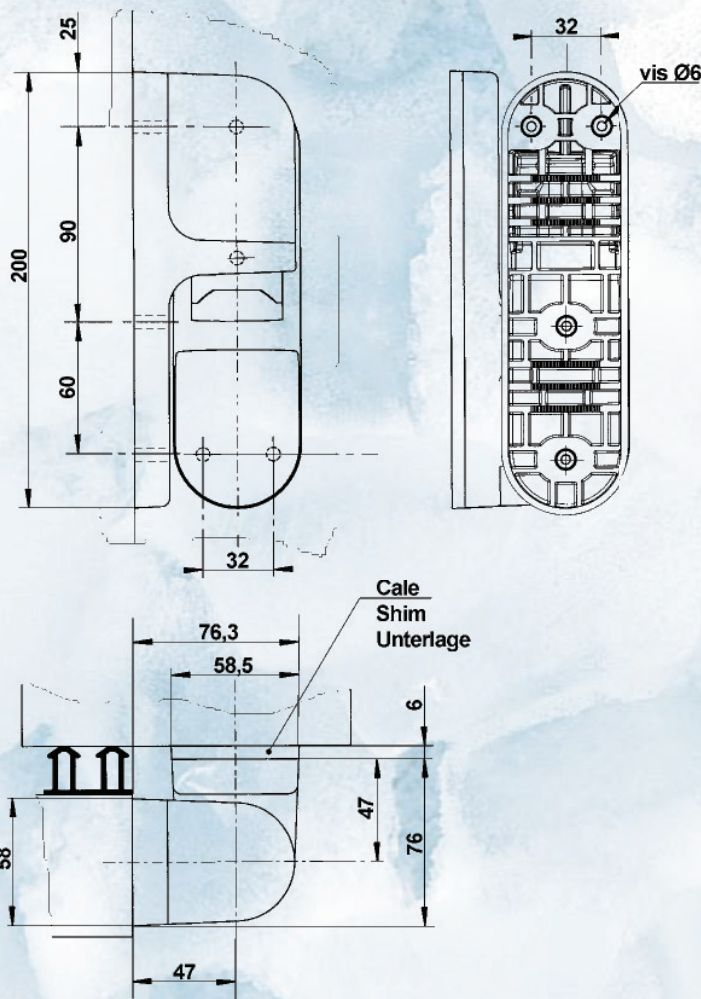

## COMPOSITE HINGES for overlapping doors

Symmetrical, invisible and tamperproof fixing screws  
Interchangeable for left or right hand doors

For doors of 76 to 106 mm, gasket included, for 180° opening

### 2 MODELS AND 2 VERSIONS:

**580, 580HP**: non rising

**581, 581HP**: rising

### FEATURES:

**Made of**: composite

HP version (High Performance): stainless steel pin

Standard version: bichromated steel pin

**Option**: 6 mm composite shim

AFSSA Hygiene Control

Réf.	580 - 580HP	581 - 581HP
Poids / Weight	620 g	620 g
Nombre de vis de pose Number of screws	8	8
Diamètre des vis Dim. of screws	6 mm	6 mm
Poids max. des portes Max. door weight	80 kg	80 kg