



# 582.582HP - 583.583HP



## CHARNIERES COMPOSITE pour portes pivotantes en surépaisseur

Fixations symétriques, invisibles et inviolables  
Interchangeables gauche ou droite, dégonflables  
Réglables sur 3 dimensions horizontales ( $\pm 3$  mm) et verticales ( $\pm 6$  mm)  
Pour portes de 76 à 106 mm d'épaisseur, bourrelet compris, pour une ouverture de 180°

### 2 MODÈLES ET 2 VERSIONS :

**582, 582HP** : sans rampe

**583, 583HP** : avec rampes de décollement instantané

### CARACTÉRISTIQUES :

**Matière** : composite

Version HP (Haute Performance) : axe en inox

Version standard : axe en acier zingué bichromaté

**Option** : cale 6 mm en composite

Avis de conformité Hygiène Alimentaire de l'AFSSA

## COMPOSITE HINGES for overlapping doors

Symetrical, invisible and tamperproof fixing screws  
Interchangeable for left and right hand doors  
Adjustable on 3 dimensions horizontal ( $\pm 3$  mm) and vertical ( $\pm 6$  mm)  
For doors of 76 to 106 mm, gasket included, for 180° opening

### 2 MODELS AND 2 VERSIONS:

**582, 582HP**: non rising

**583, 583HP**: rising

### FEATURES:


**Made of**: composite

HP version (High Performance): stainless steel pin

Standard version: bichromated steel pin

**Option**: 6 mm composite shim

AFSSA Hygiene Control

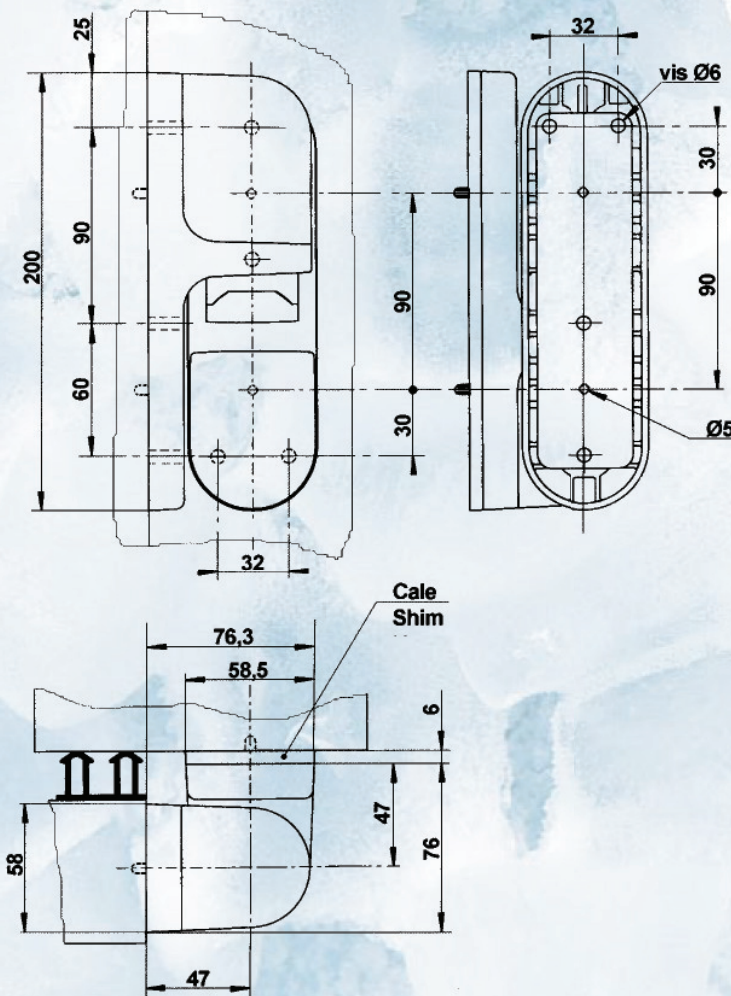

Réf.	582 - 582HP	583 - 583HP
Poids / Weight	665 g	665 g
Nombre de vis de pose Number of screws	8	8
Diamètre des vis Dim. of screws	6 mm	6 mm
Poids max. des portes Max. door weight	80 kg	80 kg