




Kühlzellen Tiefkühlung ( -18°C - 25°C), Wandstärke 100 mm, Innenhöhe 2100 mm - Max. 2650 mm  
 verzinktes Stahlblech, lackiert, RAL 9010, mit oder ohne Fußboden (rutschfester Alublech,  
 genoppt), Drehtür (Standard 800x1975 mm) außen mit Türschloss, innen mit Notauslösung,  
 Beschläge und Schloß - FERMOD  
 S - Fläche, V - Volumen in cbm

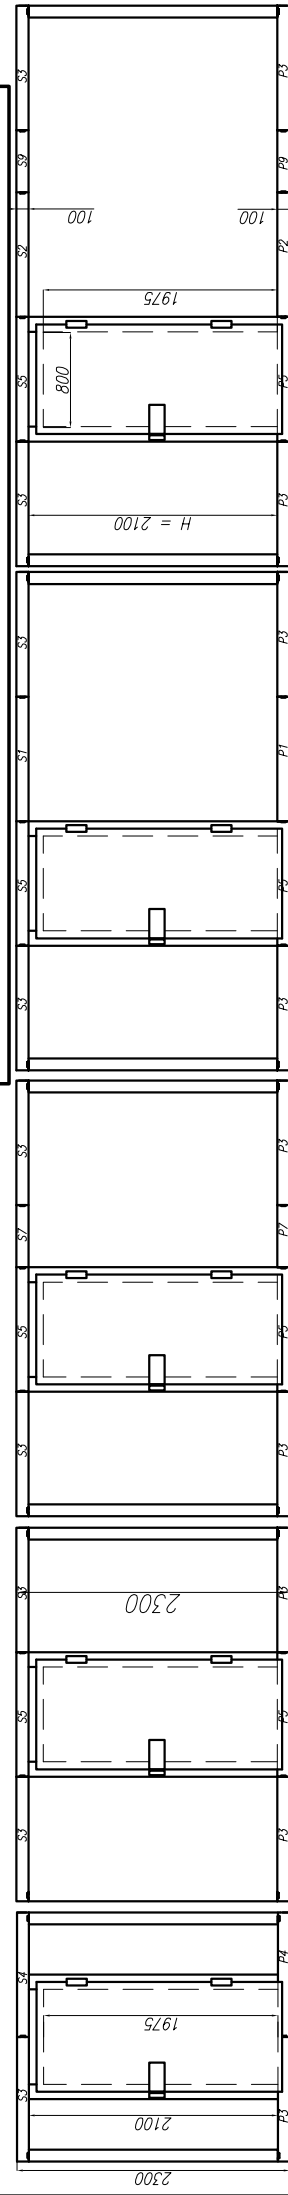

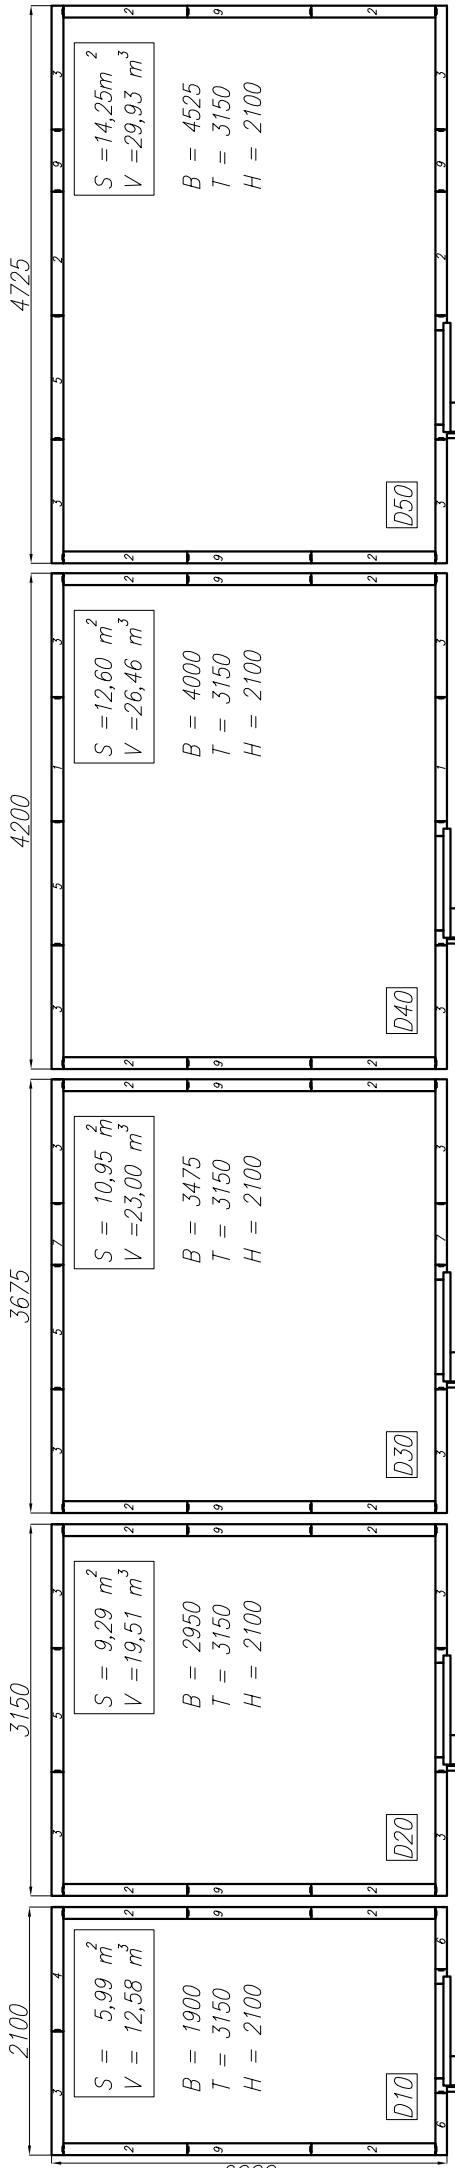

3350

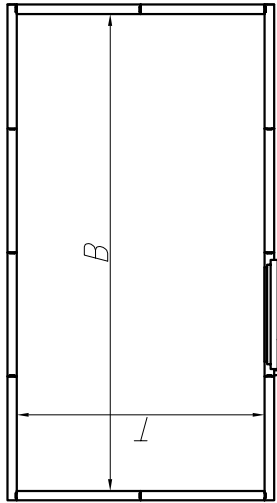

Kühlzellen Tiefkühlung (-18°C - 25°C), Wandstärke 100 mm, Innenhöhe 2100 mm - Max. 2650 mm verzinktes Stahlblech, lackiert, RAL 9010, mit oder ohne Fußboden (rutschfester Alublech, genoppt), Drehtür (Standard 800x1975 mm) außen mit Türschloss, innen mit Notauslösung, Beschläge und Schloß - FERMOD  
**S** - Fläche, **V** - Volumen in cbm

